YOKOHAMA

ADVAN
http://msj.advan.com

〈ご注意〉安全の為に必ずお読みください。

危険防止のために!

空気圧に関するご注意

⚠危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中にいれる等、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。

⚠警告 ●コンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、500kPa(5.0kgf/cm²)に正しく調整してください。

⚠警告 ●タイヤリム組み時のビードシーティング圧は、(当カタログ記載のタイヤは)必ず300kPa(3.0kgf/cm²)以下の空気圧で実施してください。(ビードシーティングとは、タイヤ組立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。)

⚠危険 ●空気充てん時又は充てん後、タイヤサイドウォール部から異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し避難してください。

●走行時はバルブキャップの装着を推奨します。

●チューブレスタイヤはビード周辺の傷などで空気もれを起こすことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤を塗布してください。

●リムとタイヤビード部をかん合させる場合、バルブコア(ムシ)は抜いて空気を充てんする事を推奨します。その後バルブコアを装着し使用空気圧に合わせてください。

●ビードシーティング圧以下の空気を注入後、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっているかを確認し、使用空気圧を充てんしてください。

タイヤの傷

⚠危険 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、本来のタイヤ強度が損なわれ破壊の危険がありますので使用しないでください。

⚠警告 ●リ・グルーブ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。

●タイヤに、亀裂がないか、又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないかを確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談のうえ取り除いてください。

●安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。リムバルブに劣化、亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかも確認してください。

安全維持・性能維持のために!

タイヤ選択時のご注意

●一般公道では走行できません。

●タイヤサイズに適合したホイールに装着してください。

異物・傷の点検

⚠警告 ●ホイールには亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。

●タイヤに、亀裂又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石、その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、全て取り除いてください。

タイヤ・ホイール装着時のご注意

●タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除いてください。

●コンプレッサー内の水もタイヤ内に入る場合がありますので定期的にドレイン抜きをしてください。

⚠警告 ●チューブレスタイヤのリム組み後には、タイヤとリムのかん合部分(ビード部周辺)やバルブ穴からの空気もれ(バルブを上下・左右に動かす等)がないことを確認してください。

●タイヤサイド部に回転方向の表示がありますので、その指示の通りに正しく装着してください。

⚠警告 ●破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか、必ず確認してください。

安全走行ポイント

⚠警告 ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、縁石等にタイヤの側面を接触させたり、突起物乗り上げは避けてください。

ならし走行

●特に装着直後には、ワックス分がとれてグリップが安定するまでアクセル・ブレーキ操作やコーナリングはご注意してください。

美化・保護剤

●瞬間パンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

●シリコンやワックス分が含まれているタイヤ美化剤やリム組み潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面(接地部)に付着しないように注意してください。

タイヤ保管

●タイヤは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ等の熱源及び電気火花の出る装置を避けて保管してください。

レーシングタイヤに関するお問い合わせ・ご相談
横浜ゴム(株)お客様相談室 0120-667-520 受付時間 平日(月~金) 9:00~12:00/13:00~17:00
ヨコハマ・モータースポーツ・インターナショナル株式会社 TEL:03-5400-4603 受付時間 平日(月~金) 9:00~17:00

●掲載されているタイヤの寸法(外径、総幅)は実測値です。

●装着、選択の際は販売店とよくご相談ください。●タイヤのサイズによって掲載されているタイヤの写真とパターンが若干異なる場合があります。●仕様は予告なく変更する場合があります。●廃タイヤを処理するのには費用がかかっております。

お求め・ご相談は信用ある当店へ・・・

適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

横浜ゴム株式会社

©2014 THE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD.

本社/〒105-8685 東京都港区新橋5-36-11
http://www.yokohamatire.jp/

2014年2月作成 14.02/YRC RACING -141-01 (M)(広)(販)(RT)

YOKOHAMA

MOTORSPORT TIRES 2014

ADVAN

ADVAN RACING TIRES
RADIAL

GT & PROTOTYPE CARS
TOURING CARS
PORSCHE CUP CARS
FORMULA CARS
AE86
GYMKHANA /HILL CLIMB
HISTORIC CARS

ADVAN RACING TIRES ‹‹‹ RADIAL

ADVAN YOKOHAMA

FOR GT & PROTOTYPE CARS

ADVAN A005/SLICK

インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード SS	S	M	H	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
20	290/710R20				N2613	707	304	11
19	330/710R19		N2917	N2918		708	350	13
	300/690R19			N2752		687	293	10.5
	240/660R19			N2751		655	230	8
18	330/710R18	N2771	N2772	N2722		708	355	13
	280/710R18	N2469	N2349	N2733		709	301	11
	300/680R18	N2774	N2775	N2721	N2735	682	332	12
	280/680R18	N2470	N2361	N2593	N2709	682	299	11
	320/650R18		N2254	N2389		654	341	13
	300/650R18	N2777	N2778	N2779	N2734	650	330	12
	280/650R18	N2781	N2719	N2597	N2783	649	303	11
	250/650R18	N2472	N2374	N2371	N2372	650	273	10
	230/650R18	N2221	N2076	N2391	N2090	650	247	9

ADVAN A006/WET

タイヤサイズ	パターン	コンパウンド/商品コード S	M	H	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
290/710R20	A006Y			N2695	706	303	11
330/710R19	A006F	N2793			709	345	13
300/690R19	A006F	N2908			689	291	10.5
240/660R19	A006F	N2907			657	229	8
320/710R18	A006F	N2728			709	353	13
280/710R18	A006F			N2739	709	304	11
300/680R18	A006F	N2727			683	331	12
280/680R18	A006F			N2738	684	303	11
320/650R18	A006N		N2356		653	344	13
300/650R18	A006F	N2726			653	328	12
280/650R18	A006F	N2725			651	301	11
250/650R18	A006N			N2318	653	270	10
230/650R18	A006G			N2082	650	247	9

FOR TOURING CARS

ADVAN A005/SLICK

インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード SS	S	M	H	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
18	250/660R18		N2401	N2402		657	265	9.5
	230/640R18	N2548	N2549			634	244	9
	210/650R18	N2050		N2052		649	224	8
17	260/640R17		N2392	N2393		640	275	10
	240/640R17		N2394	N2395		640	253	9
	230/625R17		N2383	N2384		620	247	9
	210/625R17	N2911	N2508	N2509	N2510	629	228	8
	230/610R17	N2912	N2794	N2795		607	240	8.5
	210/610R17	N2203	N2614	N2202		608	224	8
16	230/630R16		N2381	N2387		635	247	8
	210/580R16			N2465		580	227	8
	190/580R16		N2454	N2455		581	203	7
15	190/580R15		N2655	N2358		576	216	7
	190/560R15		N2379	N2466		561	208	7
14	180/530R14		N2380	N1608		535	191	6.5

ADVAN A006/WET

タイヤサイズ	パターン	コンパウンド/商品コード S	M	H	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
250/660R18	A006N			N2403	654	259	9.5
230/640R18	A006W			N2511	635	241	9
210/650R18	A006N			N2315	650	210	8
260/640R17	A006N			N2397	639	273	10
240/640R17	A006N			N2398	640	249	9
210/625R17	A006N			N2396	625	224	8
230/610R17	A006G			N2337	607	244	8.5
210/610R17	A006N			N2610	612	222	8
230/630R16	A006N			N2382	631	245	8
190/580R16	A006G			N2456	578	206	7
190/580R15	A006G			N2148	578	210	7
190/560R15	A006G			N2457	560	209	7

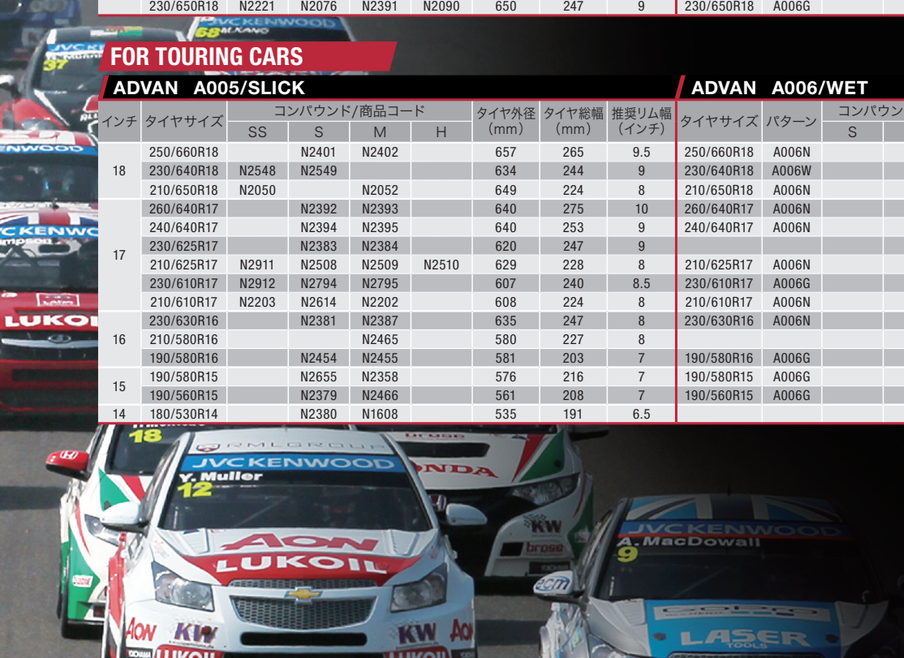

FOR PORSCHE CUP CARS

ADVAN A005/SLICK

インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード M	H	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
18	300/680R18	N2755		682	331	11
	280/680R18		N2709	681	304	10.5
	250/640R18	N2703		642	270	9.5
	240/640R18		N2708	642	246	9

ADVAN A006/WET

タイヤサイズ	パターン	コンパウンド/商品コード S	M	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
300/680R18	A006F	N2791		683	331	11
280/680R18	A006V		N2611	683	303	10.5
250/640R18	A006F	N2704		644	264	9.5
240/640R18	A006V		N2502	644	243	9



FOR FORMULA CARS

ADVAN A005/SLICK

インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード SS	S	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
13	240/45VR13		N2905	580	280	10
	200/50VR13		N2904	558	244	9
	180/50VR13	N1804		556	224	8
	160/55VR13	N2216		535	185	6

ADVAN A006/WET

タイヤサイズ	パターン	コンパウンド/商品コード S	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
240/45VR13	A006C	N2045	580	276	10
200/50VR13	A006C	N2044	558	244	9
180/50VR13	A006C	N2132	557	221	8
160/55VR13	A006C	N2167	536	176	6

FOR AE86

ADVAN A005/SLICK

インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード 3S	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
14	195/60R14	N2243	585	200	6.5

FOR GYMKHANA /HILL CLIMB

ADVAN A005/SLICK

インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード SS	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
14	230/530R14	N2674	529	249	9
	190/530R14	N2673	529	196	7

FOR HISTORIC CARS

ADVAN A005/SLICK

インチ	タイヤサイズ	商品コード	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
13	230/500R13	N2668	500	245	9
	210/490R13	N2667	490	220	8